
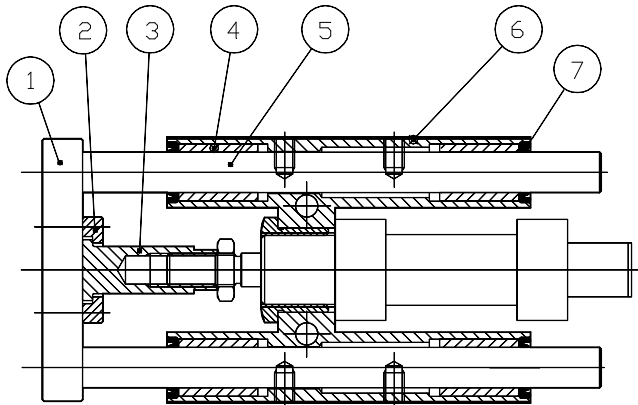


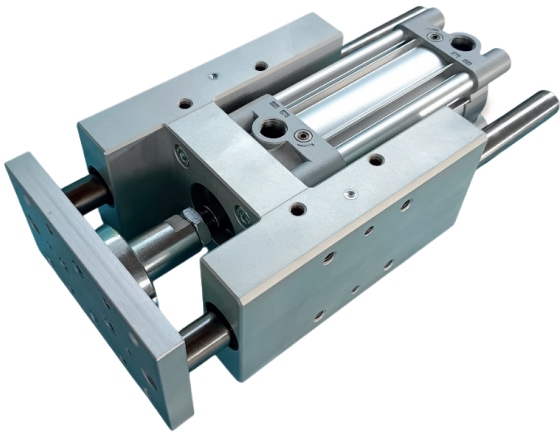

1. PIASTRA
Alluminio

2. GHIERA
Acciaio

3. GIUNTO STELO
Acciaio

4. BOCCOLA GUIDA
- ASTA DI GUIDA
Acciaio

CORPO
Alluminio

Raschiatore asta di guida
NBR

1. PLATE
Aluminium

2. METAL RING
Steel

3. ROD JOINT
Steel

4. SLIDE BEARING
5. GUIDE ROD
Steel

6. BODY
Aluminium

7. GUIDE ROD WIPER
NBR


CODICE ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

VERSIONE VERSION	
B	Tipo H con bussole sinterizzate autolubrificanti <i>H type with self lubricating sintered bronze bush</i>
M	Tipo H con manicotti a ricircolo di sfere <i>H type with recirculating bronze sleeves</i>
U	Tipo U con bussole sinterizzate autolubrificanti <i>U type with self lubricating sintered bronze bush</i>

VERSIONE VERSION	
-	Standard
BS	Blocca stelo <i>With rod lock</i>

VERSIONE VERSION	
-	Cilindro incluso <i>Cylinder included</i>
SC	Senza cilindro <i>Cylinder not included</i>

UG
SERIE SERIES



ALESAGGI BORES	
12	16
20	25
32	40
50	63
80	100

CORSA STROKE



VERSIONE VERSION	
-	Giunto lungo <i>Long coupling</i>
GC	Giunto corto <i>Short coupling</i>

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY
ISO 15552
ISO 6432

ALESAGGIO BORE	12-16	20-25	32	40	50	63	80	100
CORSA MASSIMA CONSIGLIATA MAX RECOMMENDED STROKE	250	250	300	300	350	500	500	500