

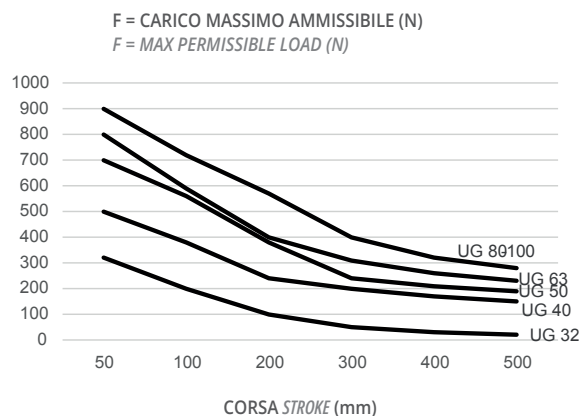
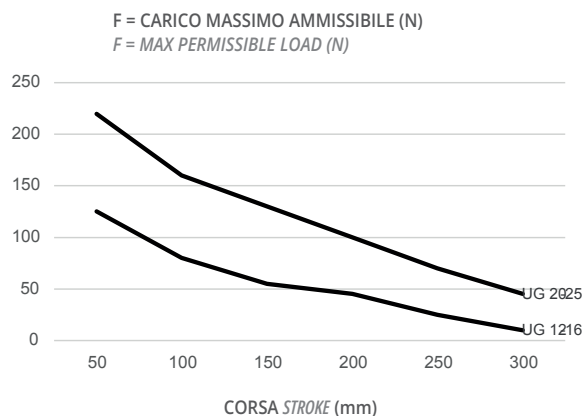





UGB

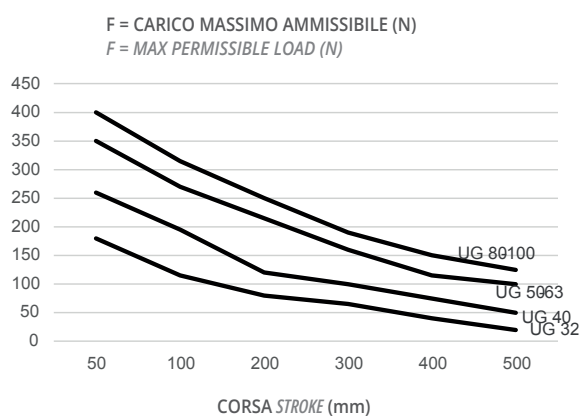

UGM

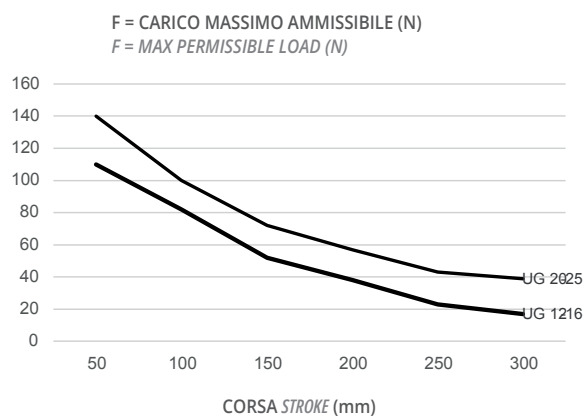

UGU

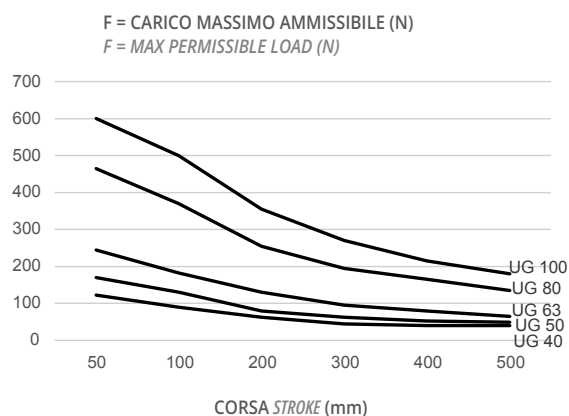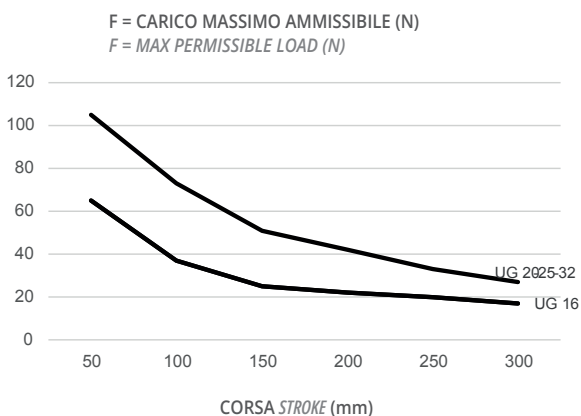

CARICO DINAMICO
DYNAMIC LOAD
F=CARICO LOAD
CARICO STATICO
STATIC LOAD
F2=2XF




CARICO DINAMICO
DYNAMIC LOAD
F1=FX0.9
CARICO STATICO
STATIC LOAD
F3=2XF1

UGB


UNITÀ DI GUIDA TIPO H CON BUSSOLE SINTERIZZATE AUTOLUBRIFICANTI
H TYPE GUIDE UNIT WITH SELF LUBRICATING SINTERED BRONZE BUSH

UGM


UNITÀ DI GUIDA TIPO H CON CON MANICOTTI A RICIRCOLO DI SFERE
H TYPE GUIDE UNIT WITH RECIRCULATING BRONZE SLEEVES

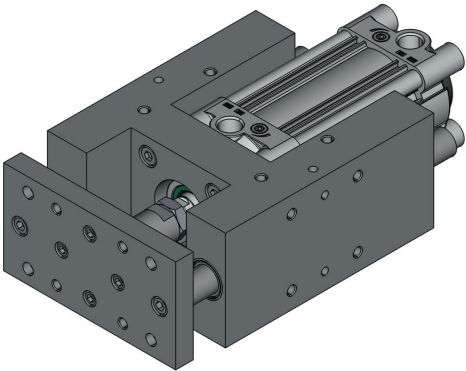

Ø 12-16-20-25

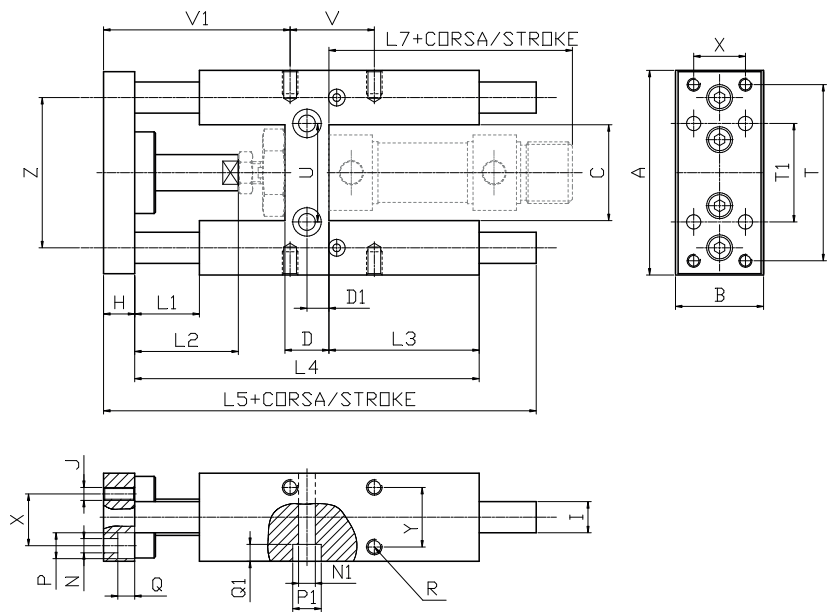

Ø 32-40-50-63-80-100

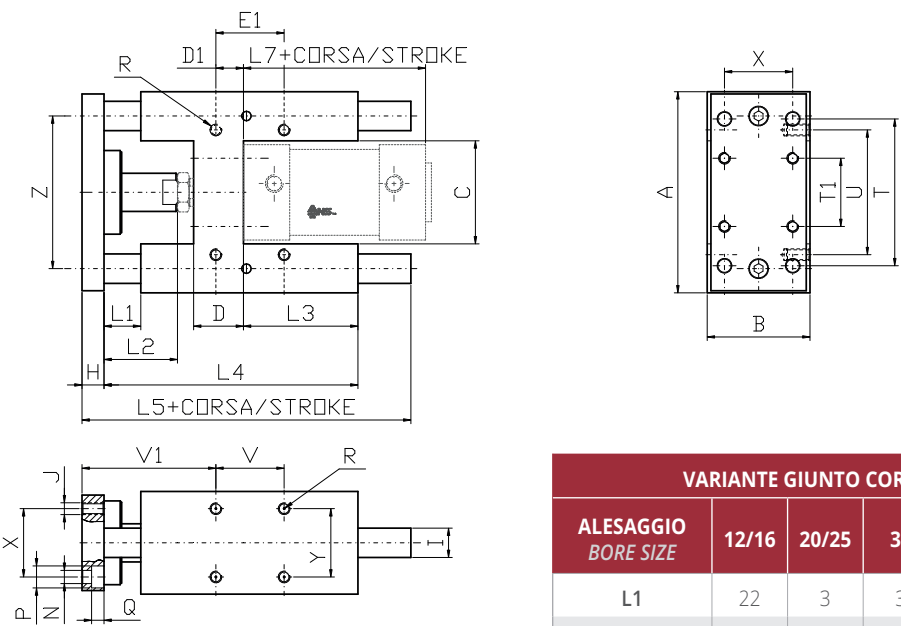




VARIANTE GIUNTO CORTO SHORT COUPLING VARIANT								
ALESAGGIO BORE SIZE	12/16	20/25	32	40	50	63	80	100
L1	22	3	3	3	3	3	3	3
L2	15	18	19,1	24	27	27	27	27
L4	90	111	128	143	151	181	198	221
V1	46	50	60,7	64	69,2	74,7	82	83

ALESAGGIO BORE SIZE	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	69	69	79	79	97	115	137	152	189	213
B	30	30	34	34	49	58	70	85	105	130
C	30	30	37	37	51	58,2	70,2	85,2	105,5	130,5
D	12	12	17	17	24	28	34	34	50	55
D1	6	6	8,5	8,5	4,3	11	18,8	15,3	25	30
E1	-	-	-	-	32,5	38	46,5	56,5	72	89
H	10	10	12	12	12	12	15	15	20	20
I UGB	10	10	12	12	12	16	20	20	25	25
I UGM	8	8	10	10	12	16	20	20	25	25
J	M4	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
L1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
L2	18	18	40	40	42	42	50	50	50	50
L3	46	46	58	58	75	80	78	106	111	128
L4	93	93	133	133	150	165	173	203	220	243
L5	113	113	160	160	187	207	223	243	267	290
L7	66	71	87	90	94	105	106	121	128	138
N	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	6,6	9	9	11	11
P	8	8	10	10	11	11	15	15	18	18
Q	4,5	4,5	7,5	7,5	6,5	6,5	8,5	9	11	11
R	M4	M4	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10
T	58	58	68	68	78	84	100	105	130	150
T1	32	32	38	38	32,5	38	46,5	56,5	72	89
U	24	24	38	38	61	69	85	100	130	150
V	18	18	32,5	32,5	32,5	38	46,5	56,5	72	89
V1	49	49	72	72	82,7	86	91,2	96,7	104	105
X	18	18	20	20	32,5	38	46,5	56,5	72	89
Y	22	22	23	23	32,5	38	46,5	56,5	72	89
Z	49,5	49,5	58	58	74	87	104	119	148	173
N1	5,5	5,5	6,5	6,5	-	-	-	-	-	-
Q1	5,5	5,5	6	6	-	-	-	-	-	-
P1	9	9	11	11	-	-	-	-	-	-



UGU

UNITÀ DI GUIDA TIPO U CON BUSSOLE SINTERIZZATE AUTOLUBRIFICANTI
 U TYPE GUIDE UNIT WITH SELF LUBRICATING SINTERED BRONZE BUSH



Ø 12-16-20-25

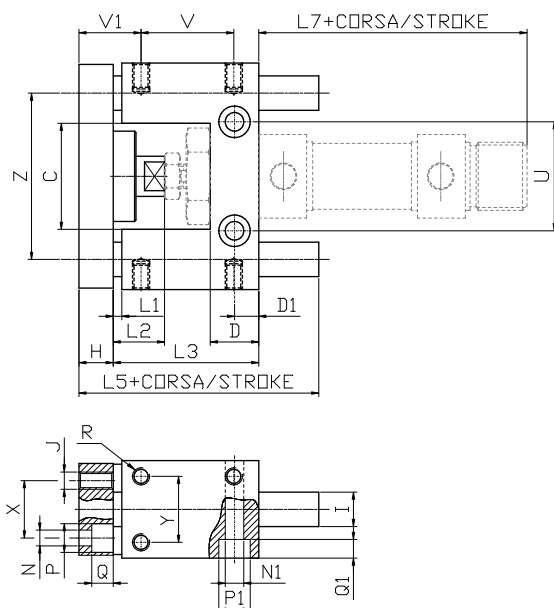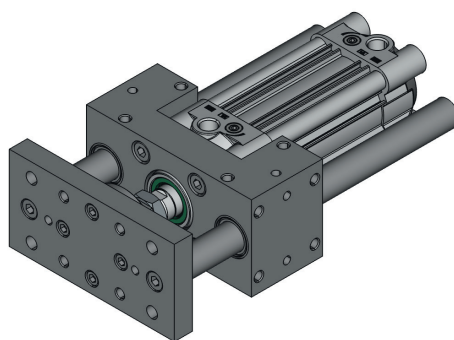

Ø 32-40-50-63-80-100

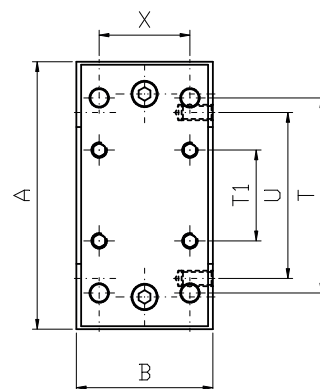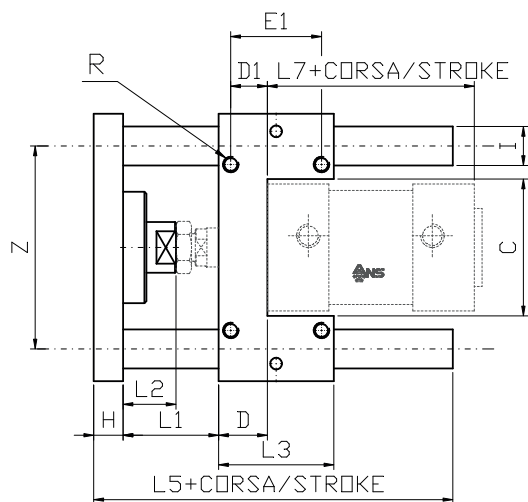

ALESAGGIO BORE SIZE	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	69	69	79	79	97	115	137	152	189	213
B	30	30	34	34	49	58	70	85	105	130
C	30	30	37	37	51	58,2	70,2	85,2	105,5	130,5
D	12	12	17	17	17	21	25	25	34	39
D1	6	6	8,5	8,5	9,25	11	18,8	15,3	14	19
E1	-	-	-	-	32,5	38	46,5	56,5	50	70
H	10	10	12	12	12	12	15	15	20	20
I	10	10	12	12	12	16	20	20	25	25
J	M4	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
L1	3	3	3	3	42	43	49	49	53	54
L2	15	15	18	18	25	25	29	29	37	37
L3	41	41	51	51	48	58	59	76	90	110
L5	66,5	66,5	83	83	120	130	143	161	193	214
L7	66	71	87	90	94	105	106	121	128	138
N	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	6,6	9	9	11	11
N1	5,5	5,5	6,5	6,5	-	-	-	-	-	-
P	7,5	7,5	10	10	11	11	15	15	18	18
P1	9	9	11	11	-	-	-	-	-	-
Q	4,5	4,5	7,5	7,5	6,5	6,5	8,5	9	11	11
Q1	5,5	5,5	6,5	6,5	-	-	-	-	-	-
R	M4	M4	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10
T	58	58	68	68	78	84	100	105	130	150
T1	32	32	38	38	32,5	38	46,5	56,5	72	89
U	24	24	38	38	61	69	85	100	130	150
V	25	25	32,5	32,5	32,5	38	46,5	56,5	72	89
V1	19,5	19,5	21,75	21,75	61,75	65	70,2	73,7	82	84,5
X	18	18	20	20	32,5	38	46,5	56,5	72	89
Y	22	22	23	23	32,5	38	46,5	56,5	72	89
Z	49,5	49,5	58	58	74	87	104	119	148	173

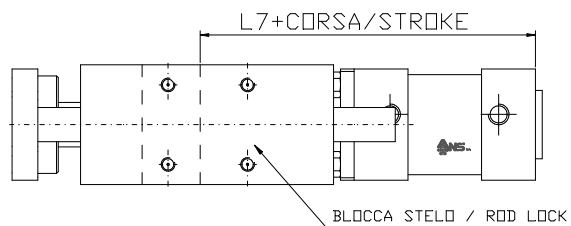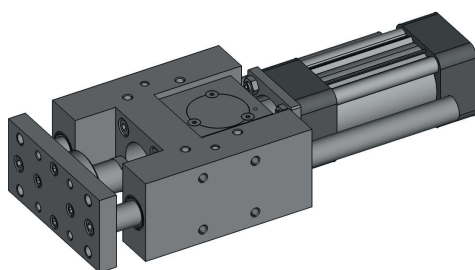UG __ BSUNITÀ DI GUIDA CON BLOCCA STELO
GUIDE UNIT WITH ROD LOCK**CON BLOCCA STELO WITH ROD LOCK**

ALESAGGIO BORE SIZE	20	25	32	40	50	63	80	100
L7	116	121	150	170	193	203	239	248