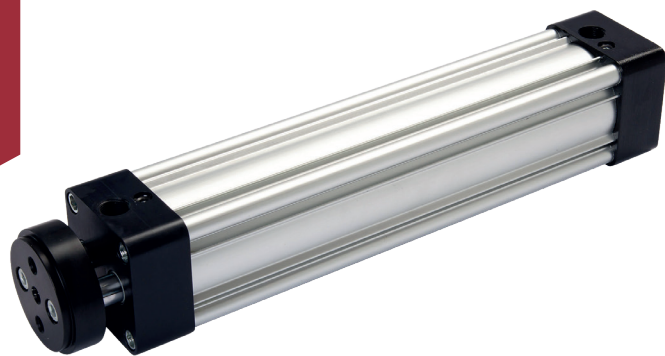


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


PRESSIONE DI ESERCIZIO <i>WORKING PRESSURE</i>	Min 2bar - Max 10bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-20°C / +80°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-10°C / +150°C con guarniz. per alte temperature <i>with high temperature seals</i>
ALESAGGI <i>BORES</i>	Ø 32-40-50-63-80-100
FLUIDO <i>FLUID</i>	aria compressa filtrata, non lubrificata <i>compressed filtered, non lubricated air</i>

1. PISTONE MAGNETICO
2. CAMICIA ALLUMINIO PROFILATO
3. STELI ACCIAIO C45 CROMATO
4. AMMORTIZZATORI REGOLABILI
5. GUARNIZIONI DINAMICHE IN POLIURETANO

1. MAGNETIC PISTON
2. PROFILED ALUMINIUM TUBE
3. CHROMED C45 STEEL TWIN RODS
4. ADJUSTABLE CUSHIONING
5. POLYURETHANE DYNAMIC SEALS

CODICE ORDINAZIONE
HOW TO ORDER
