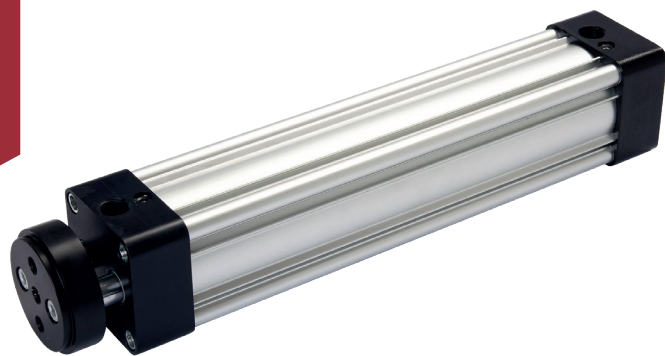
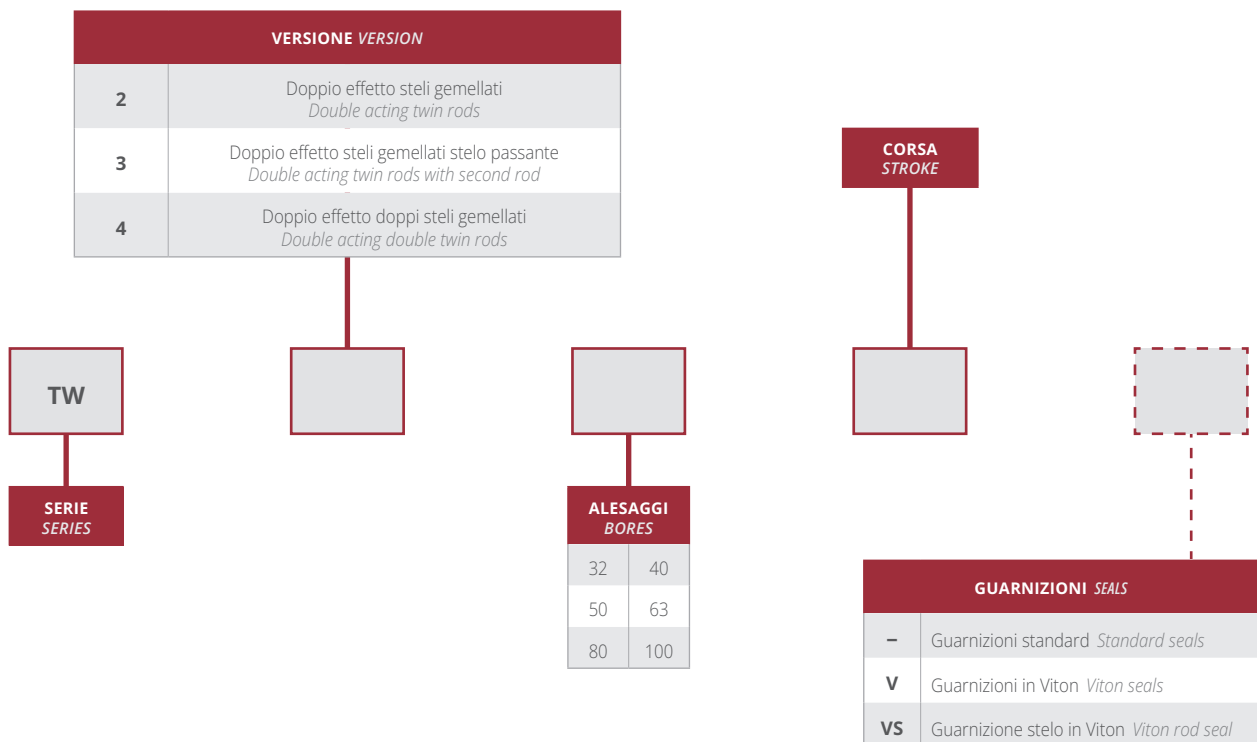


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


PRESSIONE DI ESERCIZIO <i>WORKING PRESSURE</i>	Min 2bar - Max 10bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-20°C / +80°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-10°C / +150°C con guarniz. per alte temperature <i>with high temperature seals</i>
ALESAGGI <i>BORES</i>	Ø 32-40-50-63-80-100
FLUIDO <i>FLUID</i>	aria compressa filtrata, non lubrificata <i>compressed filtered, non lubricated air</i>



1. PISTONE MAGNETICO
2. CAMICIA ALLUMINIO PROFILATO
3. STELI ACCIAIO C45 CROMATO
4. AMMORTIZZATORI REGOLABILI
5. GUARNIZIONI DINAMICHE IN POLIURETANO

1. MAGNETIC PISTON
2. PROFILED ALUMINIUM TUBE
3. CHROMED C45 STEEL TWIN RODS
4. ADJUSTABLE CUSHIONING
5. POLYURETHANE DYNAMIC SEALS



CODICE ORDINAZIONE
HOW TO ORDER


TW2



DOPPIO EFFETTO STELI GEMELLATI
DOUBLE ACTING TWIN RODS

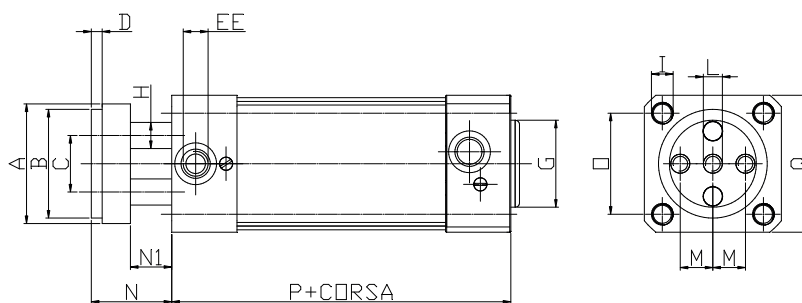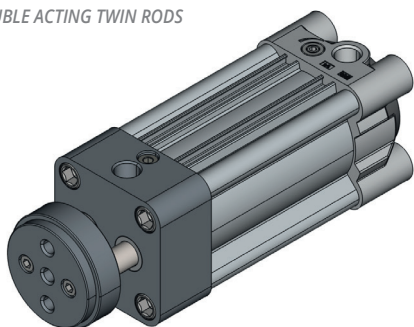**TW3**

DOPPIO EFFETTO STELI GEMELLATI STELO PASSANTE
DOUBLE ACTING TWIN RODS WITH SECOND ROD

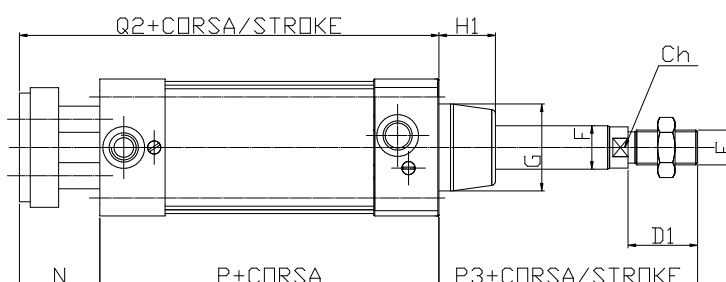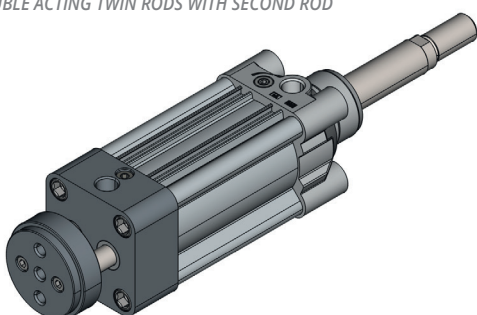**TW4**

DOPPIO EFFETTO DOPPI STELI GEMELLATI
DOUBLE ACTING DOUBLE TWIN RODS

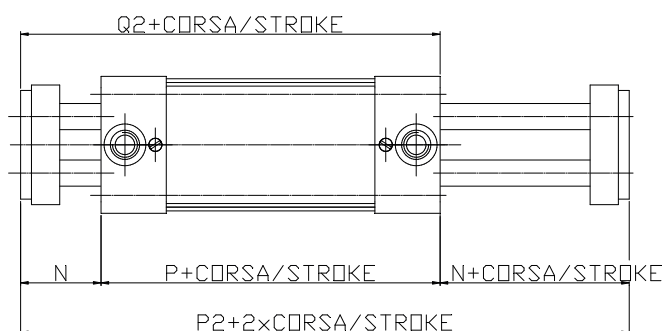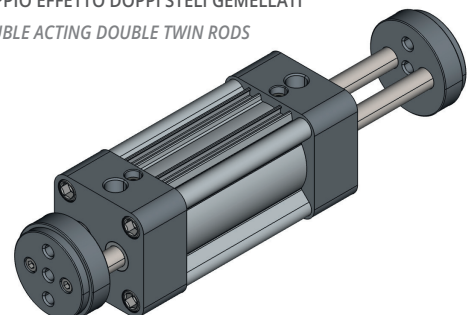

ALESAGGIO BORE SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
32	35	32	18	4	M10x1,25	12	30	8	M6	M6	9,5
40	45	40	22	4	M12x1,25	16	35	10	M6	M8	11,25
50	55	50	26	5	M16x1,5	20	40	12	M8	M8	15
63	70	63	35	5	M16x1,5	20	45	16	M8	M10	19
80	85	80	40	5	M20x1,5	25	45	20	M10	M12	25
100	105	100	50	5	M20x1,5	25	55	20	M10	M12	35

ALESAGGIO BORE SIZE	N	O	P	P2	P3	Q	EE	D1	N1	H1	CH	Q2
32	26	32,5	94	146	48	47	1/8"	22	7	20	10	120
40	30	38	105	165	54	53	1/4"	24	11	22	13	135
50	37	46,5	106	180	69	65	1/4"	32	14	28	17	143
63	37	56,5	121	195	69	75	3/8"	32	10	28	17	158
80	46	72	128	220	86	95	3/8"	40	19	34	22	174
100	51	89	138	240	91	115	1/2"	40	24	38	22	189